

TB board

VANNTETT VÅTROMSPLATE





TB BOARD VÅTROMSPLATE ER EN LETT, VANNTETT, SEMENTBELAGT BYGNINGSPLATE SOM KAN FLISLEGGES ELLER PUSSES. PLATEN BESTÅR AV EN KJERNE AV XPS MED EN HARD ARMERT SEMENTPUSS PÅ HVER SIDE. TB BOARD VÅTROMSPLATE ER FUKTBESTANDIG, STABIL, ISOLERENDE OG HAR LANG LEVETID.



BRUKSOMRÅDER FOR TB BOARD

- TB Board er ideell som underlag for flis på vegg og gulv i våtrom. Platen fungerer da som en vannfast erstatning for gips. Utenfor våtrom kan platene flislegges direkte.
- Platen er like godt egnet for nye konstruksjoner som til bruk ved rehabilitering.
- TB Board kan flislegges eller pusses. Ved bruk på våtrom må krav til våtsoner og dampetthet ivaretas, for eksempel med Litex Membranduk eller smøremembran.
- I tillegg kan platen benyttes til innbygginger, byggkonstruksjoner og baderomsinnredning.

UNDERLAG

TB Board kan monteres på de fleste underlag:

- Stenderverk i tre
- Stenderverk i metall
- Fuktbestandig spon
- Gips
- Finér
- Mur
- Klinkerpuss
- Betong
- Støp
- Ved gulvavretting




TB Board har flere bruksområder og for å kunne tilpasses ulike behov kommer platene i flere ulike dimensjoner.


6 mm og 12 mm plate monteres på fast underlag. 20mm plate og tykkere kan monteres direkte på bindingsverk.

INFO PR. PLATE		ANTALL PR.	
Dimensjon	kg/plate nto.snitt	Pakke	Pall
6 x 600 x 1220 mm, dekker 0,73 m2 vegg	2,0	10	160
12 x 600 x 2440 mm, dekker 1,46 m2 vegg	4,6	5	80
20 x 600 x 2440 mm, dekker 1,46 m2 vegg	5,8	4	48
30 x 600 x 2440 mm, dekker 1,46 m2 vegg	5,8	4	48
50 x 600 x 2440 mm, dekker 1,46 m2 vegg	6,7	3	24


Snittvekt pr. pakke og pall er brutto inkl. emballasje og pall.

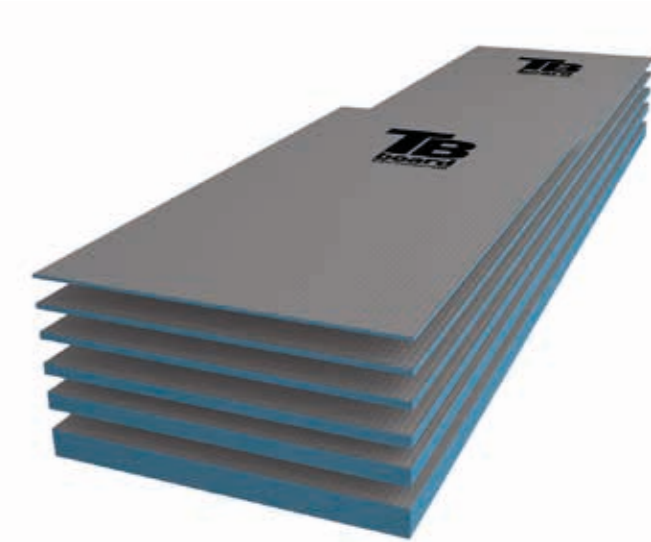

Ved å bruke ferdige veggnisjer kan man bygge praktiske og elegante oppbevaringsløsninger på badet. Disse nisjene sparer deg for tid og gir et flott underlag for flislegging. Merk at nisjene må behandles slik at de oppfyller kravene til våtsoner og dampetthet med Litex Membranduk eller smøremembran.

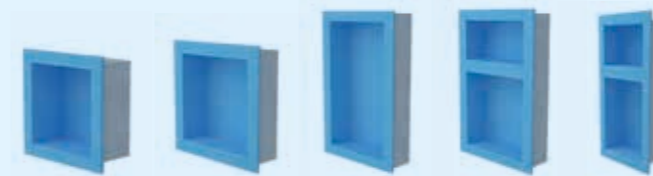

Til innbygging av toalett-sisterne benyttes en ferdig tilpasset frontplate for effektiv montering.



FESTEMIDLER OG MANSJETTER



TEK 17: VIKTIG OM FUKTSIKRING AV VÅTROM

Med våtrom menes bad, dusjrom og vaskerom der vegger og gulv jevnlig eller av og til utsettes for vannsøl.


De viktigste reglene om krav til våtrom finnes i «Forskrift og tekniske krav til byggverk (TEK)», som er en del av Plan- og bygningsloven. TEK 17 §13-15 gir instruksjoner om hvordan våtrom skal bygges.

Forskriften sier at bakenforliggende konstruksjoner på bad/våtrom skal være beskyttet mot vann, damp og fuktpåvirkning.

Dette innebærer at hele gulvet og minimum våtsonen må være vanntett. Dette gjelder også overgangen mellom gulv og vegg og alle rørgjennomføringer.

I tillegg skal yttervegger, vegg mot soverom og vegger mot rom med begrenset oppvarming dampettes. Dampsperreren hindrer fukt og kondens i å trenge inn i konstruksjonen.

TB Board er dampåpne plater som må behandles med membran der dette er påkrevd. For å oppfylle kravene i TEK 17, anbefaler vi å benytte Litex Membranduk som gir et jevnt resultat med garantert tilstrekkelig membrantykkelse.

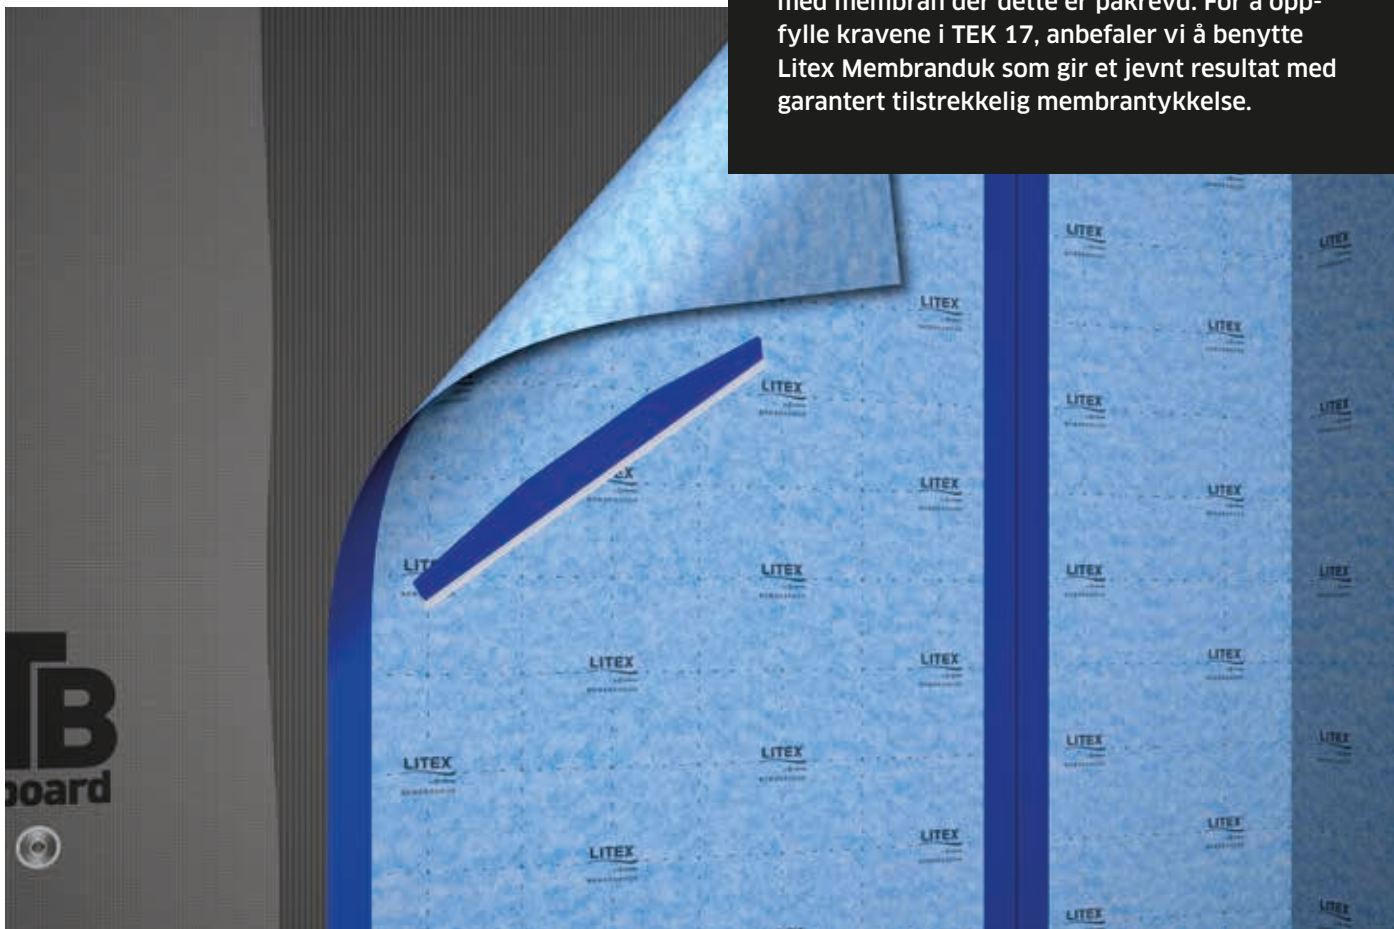

Alternativt kan platene behandles med smøremembran. Platene er godkjent med membransystemer fra flere leverandører, blant annet:

- Mapei Mapegum WPS
- Hey`di K10
- Weber Tec 822

Fullstendig oversikt over samhörige membransystemer finnes på www.tbboard.no. Disse membranene må påføres i henhold til leverandørenes anvisning.

For mer informasjon og monteringsanvisninger, se www.tbboard.no



IMPORTERES OG DISTRIBUERES AV

LITEX AS

Pindsleveien 4, 3221 Sandefjord
Postboks 1073, 3204 Sandefjord
Tlf.: 33 48 99 70 - Faks: 33 48 11 30
epost: post@litex.no
www.litex.no