

LITEX® Membranduk

Vanntett, sprekkoverbyggende duk for tetting under fliser.

Innehar European Technical Assessment: ETA-19/0142

Produktbeskrivelse

Svært rivebestandig membranduk laminert med fleecematerialet på begge sider. Fungerer som både membran og dampspærre og har god vedheft til flislim, tettemasse, flytende membraner og lignende. Enkel å bruke, spesielt godt egnet til rask tetting. Er motstandsdyktig mot forvitring og alkalier. Godkjenning i henhold til ETAG 022

Bruksområder:

Vanntetting under fliser i våtrom. Kan legges på overflater som avrettingsmasser, betong, våtromsplater og puss, samt gipsplater eller annen fast overflate. Kan legges både på vegg, oppvarmede og uoppvarmede gulv.

Spesifikasjoner:

Arbeidstemperatur: Fra 5°C

Bredde: 1 m

Lengde: 10 og 30 m

Vekt: 290 g/m

Overflatemateriale: Polyetylen

Fleece: Polypropylen

Vanndampmotstand, SD-verdi: 46 m

Forbruk: 1.05 m per m

Holdbarhet:

24 mnd, lagres tørt

Format:

1 rull a 30 m pr. Kartong, 28 kartongr/pall

1 rull a 10 m, 90 ruller uten kartong/pall

Avfall:

Kan deponeres som byggeplassavfall

Forberedelser av underlaget:


Overflaten skal være stabil og jevn. Urenheter som olje, fett, støv eller lignende skal fjernes. Ujevnheter i underlaget må utbedres med egnet materialet. Sugende underlag skal primes.

Restfuktighetsinnhold skal ikke overstige følgende verdier:

Semenetbasert avrettingsmase: 2 %

Anhydrit avrettingsmasse: 0,5 %

Anhydrite avrettingsmasse, oppvarmet: 0,3 %

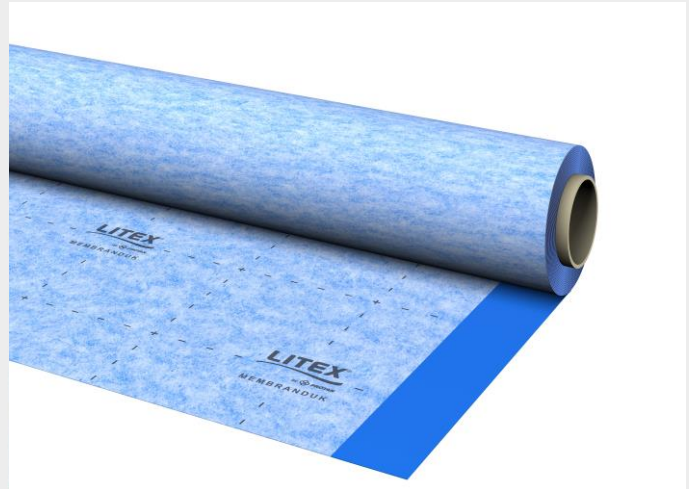

Bruk:

Tilpass og kapp til lengdene med kniv eller saks først. Litex Membranduk limes til underlaget med Litex 2-komponent lim. Limet har et forbruk på 1,5 kg/kvm, dette oppnås ved bruk av en 3 mm tannsparkel.

Når limet er påført (en dukbredde av gangen), legges Litex Membranduk på og festes og gattes med en tapetglatter eller lignende. Pass på at denne ikke har skape kanter. Duken legges kant-i-kant med de blå, gummierte feltene mot hverandre. Lim som kommer på det gummierte område i kanten på duken skal fjernes med en fuktig klut.

Skjøter gjøres med Litex Membranduktape på vegg og gulv. I overgang gulv/vegg benyttes Litex Skjøtebånd Gummiert eller Litex Fiberbånd. Tettebåndene limes med Litex 2-komponent lim, som igjen blir smurt over tettebåndene.

Det skal ikke benyttes flislim eller membran som lim til tettebåndene. For sluk og gjennomføringer – se eget produktdatablad og monteringsanvisning.

Videre behandling:

Litex Membranduk skal alltid beskyttes med et beskyttende lag som keramiske fliser e.l.

Rengjør verktøy og utstyr umiddelbart etter bruk.

Artikkelnavn	NOBB nr	Innhold per pakke	Innhold per pall
Membranduk 1 x 10 m	51709976	1	96
Membranduk 1 x 30 m	51710006	1	24
Litex Membranduktape 10 m	51710052	1	12 per. Eske
To-komponentlim 2,5 + 1,75 kg (pulver+væske)	53566406	1 spann	48
To-komponentlim 5,1 + 3 kg (pulver+væske)	51710203	1 spann	32
To-komponentlim 8,5 + 5 kg (pulver+væske)	51710218	1 spann	12