

# LITEX® skjøtebånd og gummierte mansjetter

Lett og damptett byggeplate som underlag for flis i våtrom.

## Produktbeskrivels

**Litex Skjøteremse Fiber** er av polypropylen i rull à 25 m.

**Litex gummierte mansjetter** til rørgjennomføringer og sluk er armerte, elastiske mansjetter på nitril butylen gummi (NBR) med tekstilvev.

### Litex rørmansjetter:

Utvendig mål: 120 x 120 mm. Tykkelse: 0,6 mm.  
Fås i følgende hulldimensjoner:  
8 mm til kobberrør opp til ca. 10 - 18 mm. 28 mm til avløpsrør opp til ca. 45 mm. 40 mm til rør-i-rør-system opp til ca. 56 mm. 65 mm til avløpsrør opp til ca. 140 mm.


### Slukmansjettene har følgende dimensjoner:

Utvendige mål: 350 x 350 mm. Tykkelse: 0,6 mm.  
Hulldimensjoner:  
Litex Slukmansjett Joti/Pipelife: Passer til Joti K-sluk, A-sluk og L-sluk og Pipelife PiLi sluk. Hulldimensjon: 165 mm  
Litex Slukmansjett Serres: Hulldimensjon: 150 mm

## Bruksområder

Litex Skjøteremse Fiber benyttes til varig tetting over skjøter, fuger og feste-skruer sammen med **Litex 2K lim** og **Litex Monteringslim**.

Litex gummierte mansjetter benyttes for varig tetting av rørgjennom-føringer, innvendige og utvendige hjørner og gulvsluk på Litex Membranplater.

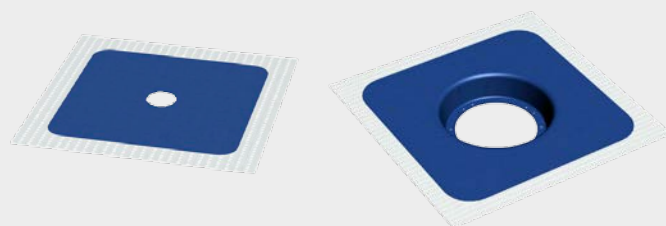

## Underlag

For montering på bad og våtrom med Litex Membranduksystem

### Tetting av skjøter:

#### Rørgjennomføringer, skruerull og overganger:

I våtsonene skal alle plateskjøter, overgang mellom gulv og vegg, hjørner, gjennomføringer og skruefester tettes med smøremembran med supplerende detaljer og Litex Skjøteremse Fiber vått i vått. Påstrykningsmembranen skal dekke forsterkningsbåndet i en bredde som er bredere enn båndets bredde.

**Litex gummierte mansjetter:** Rørmansjetter skal limes med Litex Monteringslim. Hjørnemansjetter limes med 2 K lim og overstrykes + 2-3 cm på utsiden

Tekniske data: Se neste side.

# LITEX® skjøtebånd og gummierte mansjetter

## Tekniske data

| Produktidentitet Litex gummierte mansjetter |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Beskrivelse                                 | NBR gummi         |
| Farge                                       | Mørk blå          |
| Forpakning                                  | Poser à 10 stk    |
| Lagring                                     | Ingen begrensning |
| Antatt levetid                              | > 26 år           |

| Produktidentitet Litex Skjøteremse Fiber |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Beskrivelse                              | Polyetylenbånd, fleecebelagt      |
| Lagring                                  | Ingen begrensning                 |
| Forpakning                               | Ruller à 25 m, 10 ruller pr. eske |
| Tykkelse                                 | 0,5 mm                            |
| Farge                                    | Blå                               |
| Bredde                                   | Ca. 120 mm                        |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Dokumenter:

HMS – datablad  
FDV- dokument

