


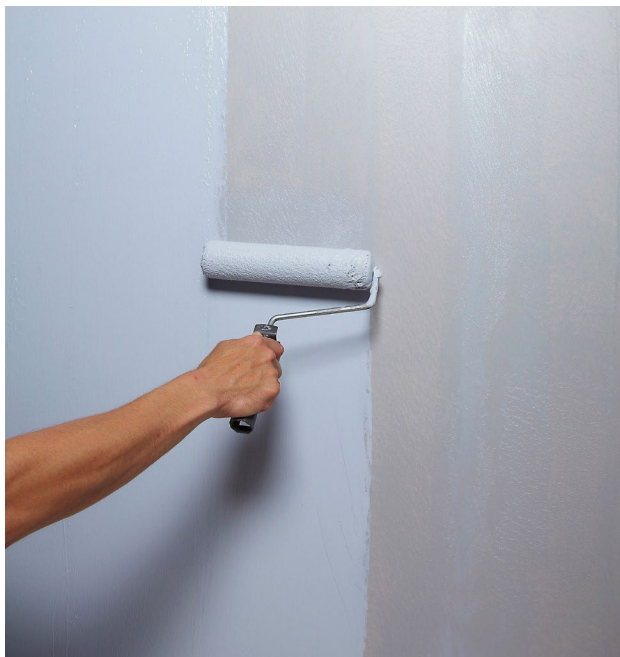

Nytt bilde

TB 1 K Smøremembran

Polymerbasert membran med pastakonsistens til vanntetting av gulv og vegg i våtrom.

- En-komponent - klar til bruk
- Lavt forbruk
- Fleksibel
- Kan benyttes på nystøpt betong (RF under 90 %)
- Lett å bearbeide og enkelt å fordele på overflaten

TB 1 K Smøremembran benyttes til vanntetting på underlag av gulvsparkel, betong, lettbetong, pusset murverk, gipsplater og vanlige våtromsplater. I tillegg benyttes TB 1 K smøremembran til vanntetting av overgang gulv/vegg, hjørner, plate- og elementskjøter, rørgjennomføringer sammen med TB fiberrims og mansjetter. Produktet skal ikke brukes sammen med Litex Membranplate som har egne systemløsninger.

TB 1 K smøremembran er en polymerbasert membran, ferdig blandet og klar til bruk. Membranen er enkel å påføre og fordele på overflatene

TB 1 K smøremembran leveres i 12 kg spann.

Bygningsdel

- ✓ Vegg
- ✓ Gulv
- ✓ Våtrom
- ✓ Innendørs

Underlag

- ✓ Gulvsparkel
- ✓ Betongelementer
- ✓ Lettbetongelementer
- ✓ Lettbetongblokker
- ✓ Pusset murverk
- ✓ Gips puss/-sparkel
- ✓ Gipsplater

Produktbeskrivelse

Høyelastisk, polymerbasert våtromsmembran. Klar til bruk - skal ikke fortynnes. Enkel og smidig å påføre.

Tekniske data

Densitet:	1,4 kg/l
Tørketid v/18°C innen neste påføring:	1-2 timer
Tørketid v/18°C til flismontering:	6-12 timer
Anbefalt arbeidstemp.:	10-20°C
Forbruk (gjennomsnitt):	min. 1-1,6 kg/m ²
CE Se informasjon om ytelseserklæring - DoP	

Bruksområde

TB 1 K Smøremembran benyttes som vanntetting på gulv- og vegg-overflater, ved overgang gulv/vegg, i hjørner samt ved rørgjennomføringer.

Benyttes ikke i basseng og andre steder med vannsøyle-trykk.

Underlag

Våtromsmembranen kan benyttes på underlag av betong, lettbetong, vannfaste sparkelmasser, teglstein og puss samt gips/trebaserte plater og gips puss/blokker. Våtromsmembranen kan benyttes på nystøpt betong. Ved andre underlag - innhent nærmere instruksjon hos Litex

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være bæredyktig, stabilt, sammenhengende, rengjort for støv, fett og sementslam. Underlaget skal være tørt. Sugende underlag skal primes med TB primer. Relativ fuktighet i underlaget må være mindre enn 90%.

Utførelse

Viktig: Produktet skal ikke røres opp før påføring.

Mansjetter hjørnerims og rims for overgang gulv/ vegg monteres i TB 1 K Smøremembran. Deretter påføres

TB 1K Smøremembran i et jevnt lag med pensel, rulle eller sparkel. Når første lag på flatene er fingertørt (1-2 timer) påføres neste lag diagonalt over det første.

Videre overflatebehandling kan foretas etter 6-12 timer ved 18°C.

Følg gjeldende anvisninger om våtromskonstruksjoner for keramiske fliser.

Arbeidshygieniske forhold

Produktet er ikke merkningspliktig.

Det henvises ellers til HMS-datablad.

Emballasje

12 kg spann.

Lagring og transport

Oppbevares og transporteres frostfritt og kjølig. Ved temperaturer over 20°C økes risiko for huddannelse. Produktet overholder de tekniske spesifikasjoner minimum 1 år fra produksjonsdato i uåpnet emballasje. Kan benyttes lenger, men de tekniske egenskaper kan endres f.eks. med en utvidet herdetid

Salg

TB produkter selges gjennom byggevarehandelen og spesialforretninger for keramiske fliser.